


HaiLan

AMEFREC

気化式冷風機/HPシリーズ
(Portable Evaporative Air cooler)

大風量でワイドスペースも快適に！！

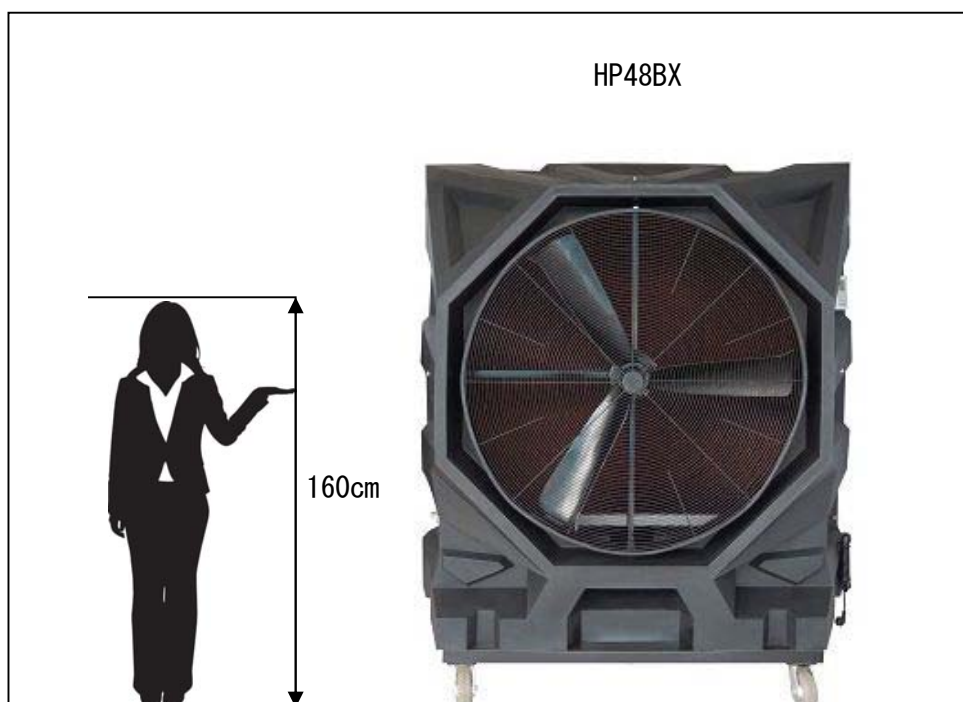


- 熱中症の予防に！
- 夏場の節電対策に！
- 開放空間の冷却に！



気化式冷風機とは

水は蒸発するときに熱を奪います。
夏の暑い日、打ち水をすると涼しくなるのはこのためです。
気化式冷風機はこの原理を利用しています。
コンプレッサーや冷媒ガスを使用しませんので、環境に優しく省エネルギーです。
また、エアコンのような取付工事が不要で移動も可能です。
通気性があり、ユニット周辺に十分な空間がとれる水平な場所へ設置して下さい。
屋内で使用する場合、通風口や空調機の側に設置すると効果的です。

〈冷風機のイメージ〉

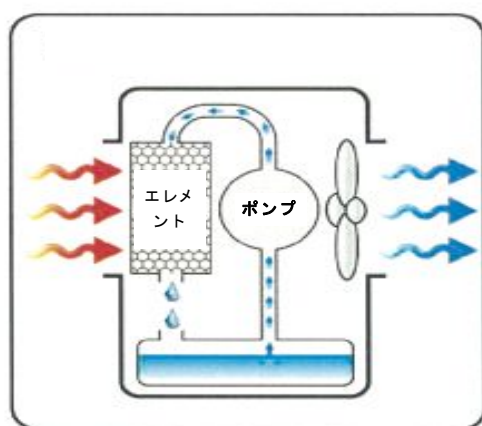

特徴


- ・大型ファンで広い範囲に冷気を送風可能(HP48BXの場合、直径1,220mm)
- ・風量調整(0~100%)可能
- ・樹脂一体成型による優れた耐久性
- ・給水方法は水道直結もしくはタンク利用の選択可能

たとえばこのような場所に・・・

- | | | | |
|---------|----------|-------------|-----|
| ・工場 | ・倉庫 | ・温室 | ・畜舎 |
| ・コンコース | ・競技場 | ・ショッピングセンター | |
| ・野外イベント | ・屋外レストラン | ・学校行事 | など |



48インチ HAILAN Cooler 仕様

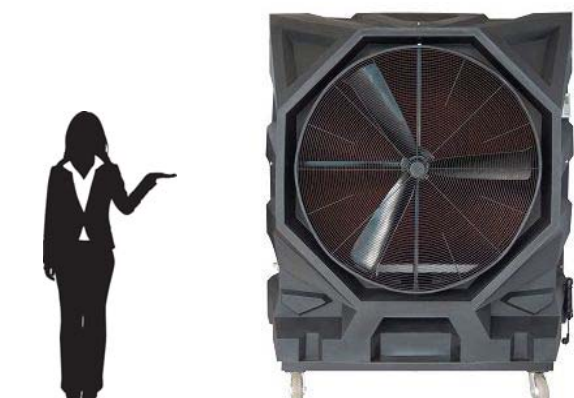

型式:HP48BX	速度可変
ファン直径	1,220mm
風量	34,000m ³ /h
ファンモーター	1h.p./1,100W
ファン電流値	100V 11.3A
ポンプ電流値	100V 0.5A
水タンク容量	300L
外形寸法	H2,130×W1,910×D920mm
重量	168kg
冷却能力	370mf
水道設備	ホース接続

36インチ HAILAN Cooler 仕様

型式:HP36BX 速度可変

ファン直径	920mm
風量	20,400m ³ /h
ファンモーター	1/2h.p./550W
ファン電流値	100V 5.7A
ポンプ電流値	100V 0.5A
水タンク容量	200L
外形寸法	H1,800×W1,600×D780mm
重量	105kg
冷却能力	230mf
水道設備	ホース接続



24インチ HAILAN Cooler 仕様

型式:HP24BX 速度可変

ファン直径	630mm
風量	12,000m ³ /h
ファンモーター	1/2h.p./370W
ファン電流値	100V 4.7A
ポンプ電流値	100V 0.4A
水タンク容量	115L
外形寸法	H1,560×W1,270×D680mm
重量	78kg
冷却能力	170mf
水道設備	ホース接続



AMEFRECC



株式会社

アメフレック

尼崎市水堂町2-40-10

TEL 06-6438-8111

FAX 06-6438-8188

※製品改良のため、仕様・外観の一部を予告無く変更することがあります。